


Входные разъёмы и кабельные адаптеры

Универсальные соединительные кабельные адаптеры ALMEMO® со свободными концами

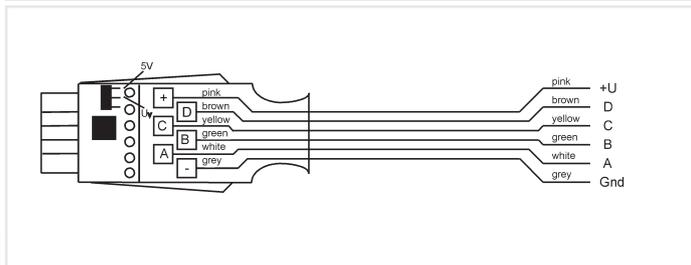


Типы

Универсальный коннектор ALMEMO® ZA 9000-FS имеется также с соединительным кабелем со свободными концами, как и кабель ZA9000AK. Напряжение питания датчика находится на клемме U+; напряжение идёт от устройства ALMEMO® (напряжение питания датчика 5 В, стабилизация по запросу). Соединительный кабель: 8-жильный, 8x0.14 мм², чёрный, длина 1,5 м. Унифицированная схема подключения и цветовая маркировка жил для всех датчиков и кабелей ALMEMO® - для быстрого и лёгкого распознавания положения выводов.

Артикул

ZA9000AK

ALMEMO® 10x MU коннектор для встраиваемых панелей ALMEMO® с 64-штырьковым прижимным контактом

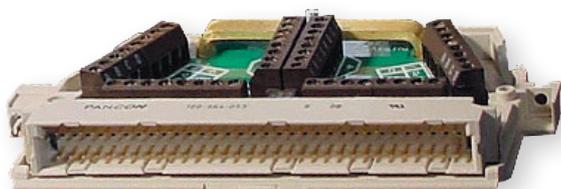


Не предназначен для датчиков, для которых требуется интерфейсная схема (напр. 26 В, переменного тока, слаботочные, датчики влажности, частоты, импульса, скорости вращения, анемометры с крыльчаткой), питание датчика невозможно.



Данный MU коннектор ZA5690MU, может использоваться только с новыми системами ALMEMO® 5690.

Старая версия MU коннектора - ZA5590MU используется со старыми системами ALMEMO® 5590/5990 и, с определёнными ограничениями, с новой системой 5690 (напр. только 1 измер. канал, без многоточечной калибровки или линеаризации коннектора).

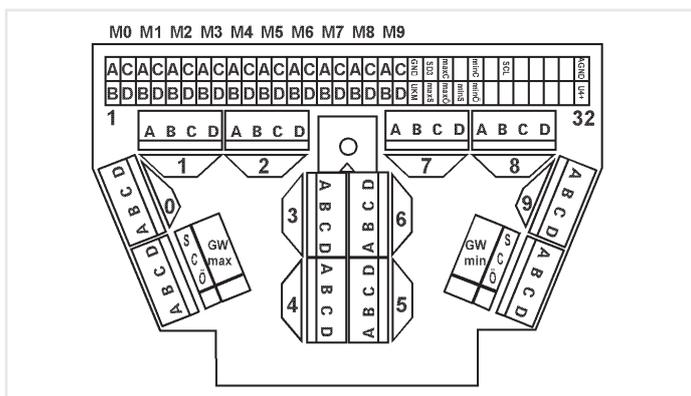

Типы

ALMEMO® 10x коннектор MU (64-штырьковый) для подключения до 10 датчиков, с запоминающим устройством EEPROM для подсоединения 10 датчиков; по запросу программируются согласно вашей спецификации для устройств ALMEMO® 5690 (не для ALMEMO® 5590 / 5990) для устройств ALMEMO® 5590 / 5990

Артикул

ZA5690MU

ZA5590MU