Температура

NiCr-Ni датчик с рукояткой FTA 05 L0050H

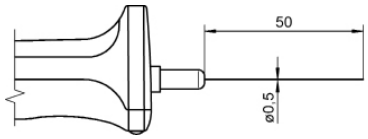

Для погружных измерений

Измер. элемент: NiCr-Ni Класс 1 *
Измерит. наконечник: Рабочий диапазон -200...+500 °C, экранированный, Инконель
T_{90}: * 0.8 с
Рукоятка: * 127 мм
Кабель: ***Новинка*** 1,5 м, Термопроводка - FEP/силикон**

L = 50 мм **Артикул FTA05L0050H**

NiCr-Ni датчик с рукояткой FTA 125 LxxxxH

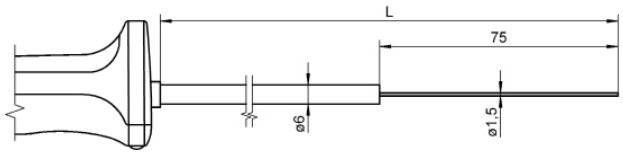

Для погружных измерений

Измер. элемент: NiCr-Ni Класс 1 *
Измерит. наконечник: Рабочий диапазон -200...+800 °C, экранированный, Инконель
T_{90}: * 1.5 с
Рукоятка: * 127 мм
Кабель: ***Новинка*** 1,5 м, Термопроводка - FEP/силикон**

L = 300 мм **Артикул FTA125L0300H**
L = 500 мм **Артикул FTA125L0500H**

NiCr-Ni датчик с рукояткой FTA 126 LxxxxH

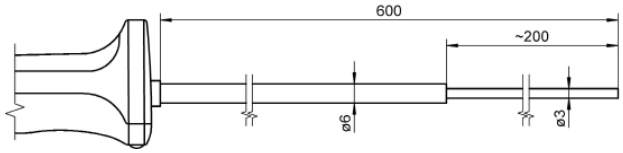

Для погружных измерений

Измер. элемент: NiCr-Ni Класс 1 *
Измерит. наконечник: Рабочий диапазон -200...+900 °C, экранированный, Инконель
T_{90}: * 2.5 с
Рукоятка: * 127 мм
Кабель: ***Новинка*** 1,5 м, Термопроводка - FEP/силикон**

L = 600 мм **Артикул FTA126L0600H**

NiCr-Ni датчик с рукояткой FTA 1261 LxxxxH

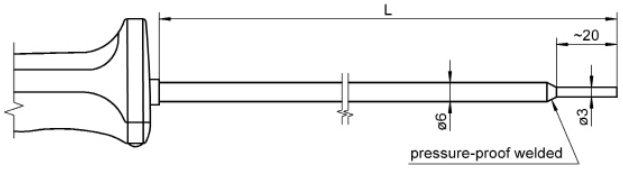

Для погружных измерений в пластичных и вязких средах (например, битум)

Измер. элемент: NiCr-Ni Класс 1 *
Измерит. наконечник: Рабочий диапазон -200...+500 °C, экранированный, Инконель
T_{90}: * 3 с
Рукоятка: * 127 мм
Кабель: ***Новинка*** 1,5 м, Термопроводка - FEP/силикон**

L = 150 мм **Артикул FTA1261L0150H**
L = 300 мм **Артикул FTA1261L0300H**

* Общие технические данные см. стр. 07.03.
** Отсутствие нежелательного влияния температуры в месте соединения изм. элемента с кабелем, см. стр. 07.03

Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KT90xx, температура, для датчиков или измерительной цепи (датчик + устройство) - см. гл. „Сертификаты калибровки“

10/2013 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
ООО «Вектор-Инжиниринг» - Официальный дистрибьютор Ahlborn Almemo® в РФ и странах СНГ.
198303, г. Санкт-Петербург, а/я 27. Тел.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. www.vec-ing.ru.

NiCr-Ni датчик с рукояткой FTA 123 LxxxxH

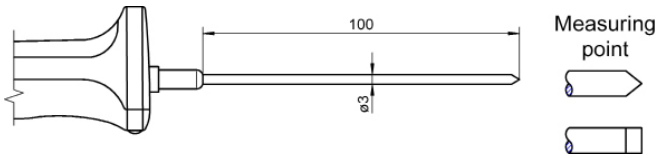

Измер. элемент: NiCr-Ni Класс 1 *
Измерит. наконечник: Рабочий диапазон -200...+300 °C
Проникающий наконечник
T_{90}: * 3 с
Рукоятка: * 127 мм
Кабель: ***Новинка*** 1,5 м, Термопроводка - FEP/силикон**

Для погружных измерений в пластичных и вязких средах

L = 50 мм **Артикул FTA123L0050H**
L = 100 мм **Артикул FTA123L0100H**

NiCr-Ni датчик с рукояткой FTA 1231 LxxxxH

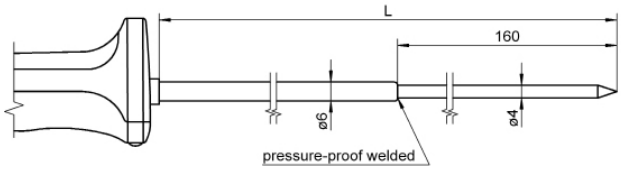

Измер. элемент: NiCr-Ni Класс 1 *
Измерит. наконечник: Рабочий диапазон -200...+400 °C
Проникающий наконечник, конусообразн., нержавеющая сталь 1.4541
T_{90}: * 6 с
Рукоятка: * 127 мм
Кабель: ***Новинка*** 1,5 м, Термопроводка - FEP/силикон**

Для погружных измерений в пластичных и вязких средах

L = 250 мм **Артикул FTA1231L0250H**

* Общие технические данные см. стр. 07.03.
** Отсутствие нежелательного влияния температуры в месте соединения изм. элемента с кабелем, см. стр. 07.03

10/2013 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
ООО «Вектор-Инжиниринг» - Официальный дистрибьютор Ahlborn Almemo® в РФ и странах СНГ.
198303, г. Санкт-Петербург, а/я 27. Тел.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. www.vec-ing.ru.

Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KT90xx, температура, для датчиков или измерительной цепи (датчик + устройство) - см. гл. „Сертификаты калибровки“