Основные аксессуары

Аксессуары для измерительных приборов ALMEMO® 2450, 2490, 2590 и выходного интерфейса ZA 8006 RTA

	Артикул
Резиновый защитный чехол, зеленый	**ZB2490GS1**
Резиновый защитный чехол, серый	**ZB2490GS2**
с ремешком	

Вентиляционная заглушка с ручкой,
чтобы закрывать ненужные разъемы ALMEMO®, подходит для ALMEMO 2450, 2490, 2470, 2590, 2690, 202, 710, 1020, 1030, 1036, выходной интерфейс RTA3/4
GR2400BAG

Крепление на DIN рейку
1 крышка для батарейного отсека с креплением на DIN рейку, вкл. DIN рейку **ZB2490HS**

Магнитные клипсы
2 компактных магнита, вкл. 2 крепежных винта (для батарейного отсека) **ZB2490MH**

Батареи и зарядные аккумуляторы

Типы:	**Артикул**
AA батареи, 1.5 В	**ZB2000B1**
AA NiMH зарядные аккумуляторы, 1.2 В, 1900 мА, кодируется для зарядки в блоке ALMEMO® (например, ALMEMO® 2690-8)	**ZB2000A1NM**

Зарядные аккумуляторы

Типы	**Артикул**
Зарядный аккумулятор, 9 ... 11 В, 1600 мА, NiMH с интеллектуальной высокоскоростной зарядкой в корпусе 180 x 49 x 137 мм (ДхШхВ) (без соединительного разъема) выход напряжения через 3-контактный разъем	**ZB5690AP**
Разъем блока питания, от 100 до 240 В AC для зарядки аккумулятора	**ZB1212NA11**
Соединительный кабель от аккумулятора к устройству ALMEMO®, длина = 1.5 м., с разъемом ALMEMO® для ALMEMO® 2490, 2470, 2590, 2690, 202, 204	**ZA1012AKA**
С 3-контактным байонетным соединением для ALMEMO® 5690, 8590, 8690, 809	**ZB5090EKA**
С полым коннектором для ALMEMO® 2890	**ZB2290EKA**

Условия окружающей среды см. стр. 01.04 и далее

10/2021 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Адаптеры питания

new

тип NA12

тип NA11

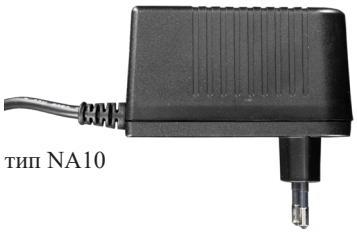

тип NA10

ZB1000PUS

разъем ALMEMO®

3-контактное байонетное соединение

полый коннектор



ZB1000UA

Варианты	Артикул
Импульсный источник питания / вариант коннектора 100 до 240 В AC с EU адаптером (Типы NA11 и NA12 с маркировкой UL)	
Тип NA12, выход 12 В 1,5 А, **с разъемом ALMEMO®**, напр. для портативных ручных изм. приборов ALMEMO® 2490, 2470, 2590, 2690, 202, 204, 1020, 1030, 1033, 1036	**ZA1312NA12**
Тип NA11, выход 12 В 2,5 А, **с разъемом ALMEMO®**, напр. для ALMEMO® 710	**ZA1312NA11**
Тип NA12, выход 12 В 1,5 А, с **3-контактным байонетным соединением**, напр. для ALMEMO® 809, 8590, 8690, 8036	**ZB1212NA12**
Тип NA11, выход 12 В 2,5 А, с **3-контактным байонетным соединением**, напр. для ALMEMO® 5690, 500	**ZB1212NA11**
Аксессуары	
US адаптер (для типов NA11 и NA12)	**ZB1000PUS**
(другие адаптеры по запросу)	
Тип NA10, выход 12 В 2 А, с полым коннектором, напр. для ALMEMO® 2890, 470	**ZB1112NA10**
Аксессуары	
Разъем-переходник для устройств с питанием от сети Евровилка по стандарту США (плоский штырь)	**ZB1000UA**

Условия окружающей среды см. стр. 01.04 и далее

DC кабели для адаптеров питания

Кабели питания для постоянного напряжения

- Использование для автомобильных и электрических аккумуляторов.
- Для приборов, которые должны питаться от автомобильного аккумулятора.

Варианты	Артикул
10...30 В DC, электр. изолир., с DIN коннектором (гнездо) для ALMEMO® 2890-9, 6290-7B2 Выход: 12 В DC / 1 А (макс.)	**ZB2590UK**
10...30 В DC, электр. изолир., с коннектором ALMEMO® для ALMEMO® 2490, 2590, 2690-8, 202, 204 Выход: 12 В DC/250 мА (макс.)	**ZA2690UK**
Выход: 12 В DC / 1 А (макс.)	**ZA2690UK2**
10...30 В DC, электр. изолир., с байонетным соединением для ALMEMO® 8590, 8036, 809 Выход: 12 В DC / 250мА (макс.)	**ZB3090UK**
10...30 В DC, электр. изолир., с байонетным соединением для ALMEMO® 5690-9, 8690, 500 Выход: 12 В DC / 1.25А (макс.)	**ZB3090UK2**
Кабель адаптера питания с универсальным автомобильным коннектором	**ZB1000AKU**
New Адаптер питания ALMEMO®, 9 до 12 В DC, не электр. изолир., с зажимным коннектором ALMEMO® DC разъем на портативных устройствахALMEMO® 2490, 2590, 2690, 710, 202, 204 Программирование 0.2 А	**ZA1312FS1**
Программирование 1 А	**ZA1312FS8**

New: Кабель питания ALMEMO® с USB-разъемом. НЕ электр. изолир., 5 В DC через USB от пауэрбанка или ПК. USB-штекер с кабелем 1,5 м и разъем питания ALMEMO® ZA 1312-FS8. Для устройств ALMEMO® (начиная с 2014 года выпуска) 2490, 2470, 2590-2A/4AS, 2690, 202, 204 **ZA1312U**

10/2021 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.